


무선인터넷 사용안내서

(Windows 7)




Windows 7 무선인터넷 접속 방법


1. ① 좌측 하단의 [시작] 메뉴를 클릭하고, ② [제어판]을 선택한다.

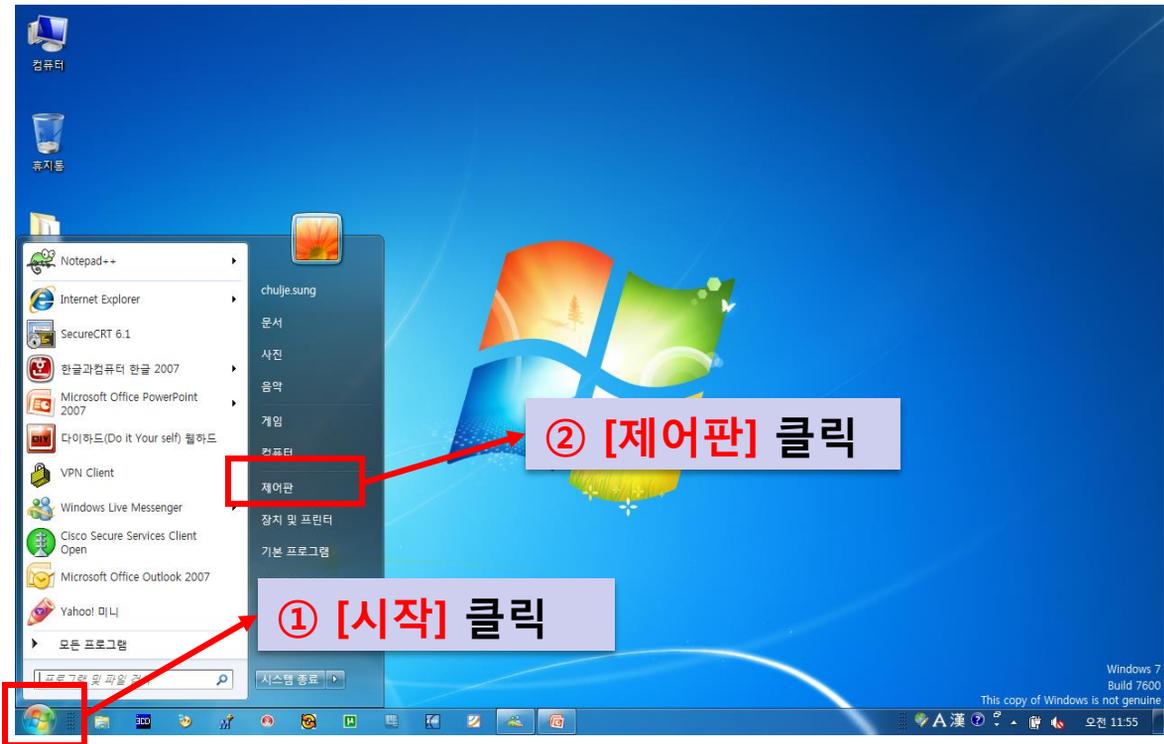


2. [제어판]에서 [네트워크 상태 및 작업 보기] 를 선택한다.

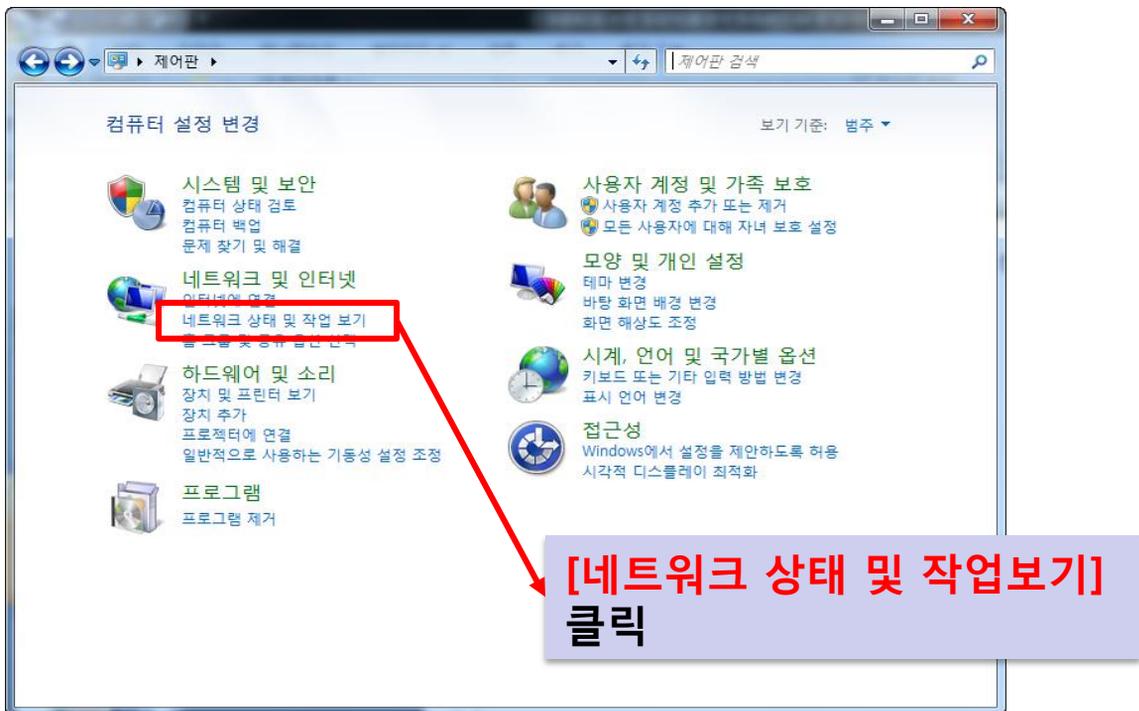

3. [무선 네트워크 관리]를 선택한다.

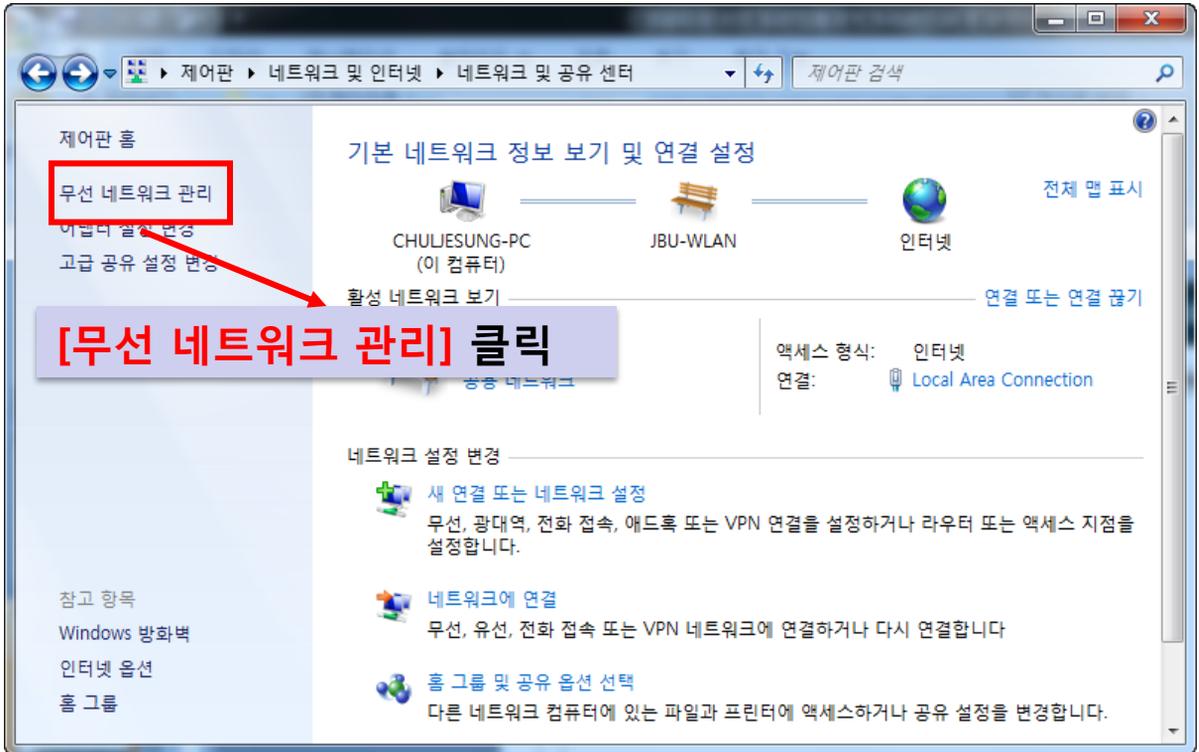

4. [추가]를 선택한다.

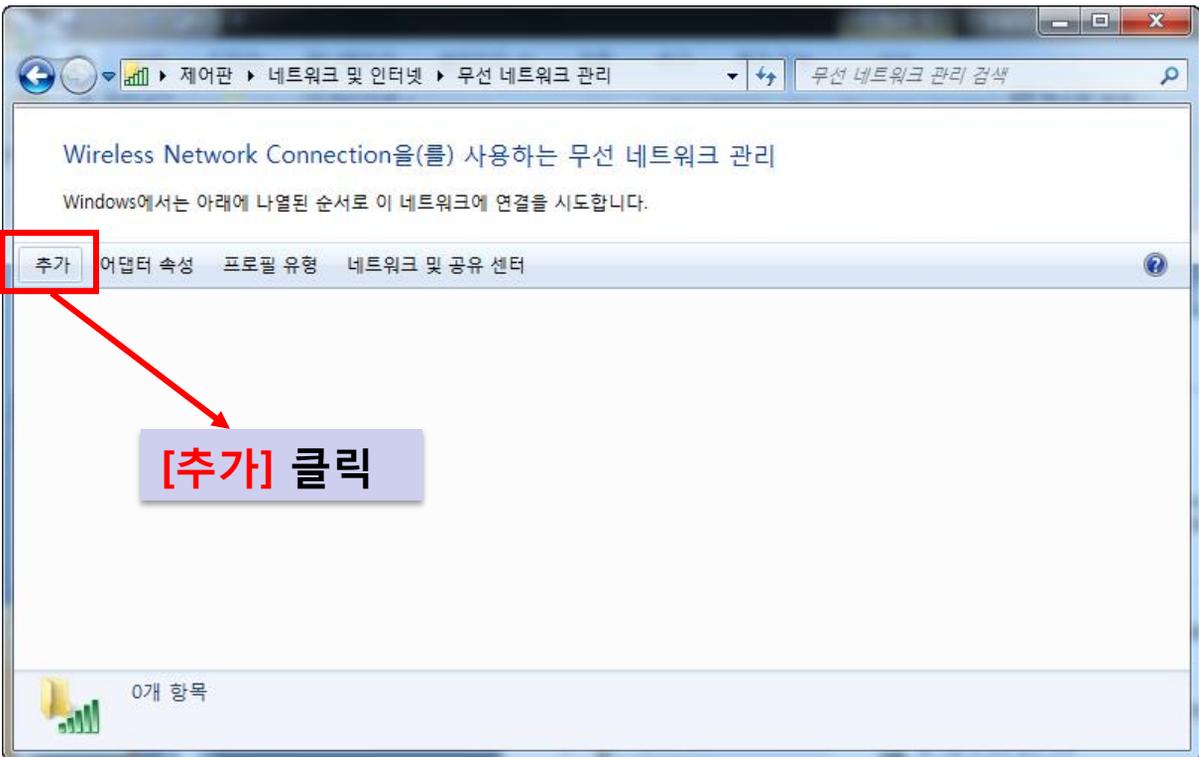

5. [네트워크 추가(M)]를 선택하여, [무선 네트워크에 수동으로 연결] 창을 열고 필요한 정보를 입력한다.

- ① [네트워크 추가(M)] 선택
- ② 네트워크 이름(E)은 [JBU-WLAN]을 입력
- ③ 보안 종류(S)는 [WPA2-엔터프라이즈] 선택
- ④ 암호화 유형은 [AES] 을 선택
- ⑤ [다음(N)] 을 선택

무선 네트워크에 수동으로 연결

네트워크 추가 방법

① [네트워크 추가(M)] 클릭

네트워크 추가(M)
새 네트워크 프로필을 만들거나 기존 네트워크를 사용하여 해당 네트워크에 대한 프로
필을 사용자 컴퓨터에 저장합니다. 네트워크 이름(EID) 및 보안 키(있는 경우)를
알아야 합니다.

애드혹 네트워크 만들기(C)
파일을 공유하거나 인터넷 연결을 위한 임시 네트워크를 만듭니다.

무선 네트워크에 수동으로 연결

추가할 무선 네트워크에 대한 정보를 입력하십시오.

네트워크 이름(E): JBU-WLAN **② [JBU-WLAN] 입력**

보안 종류(S): WPA2-엔터프라이즈 **③ [WPA2-엔터프라이즈] 선택**

암호화 유형(R): AES **④ [AES] 선택**


보안 키(C):

이 옵션을 선택하지 않는 경우에도 연결(O)


경고: 이 옵션을 선택하면 사용자 개인 정보 보호에 위험이 따를 수 있습니다.

⑤ [다음(N)] 선택 → 다음(N) 취소


6. [연결 설정 변경(H)] 을 선택한다.

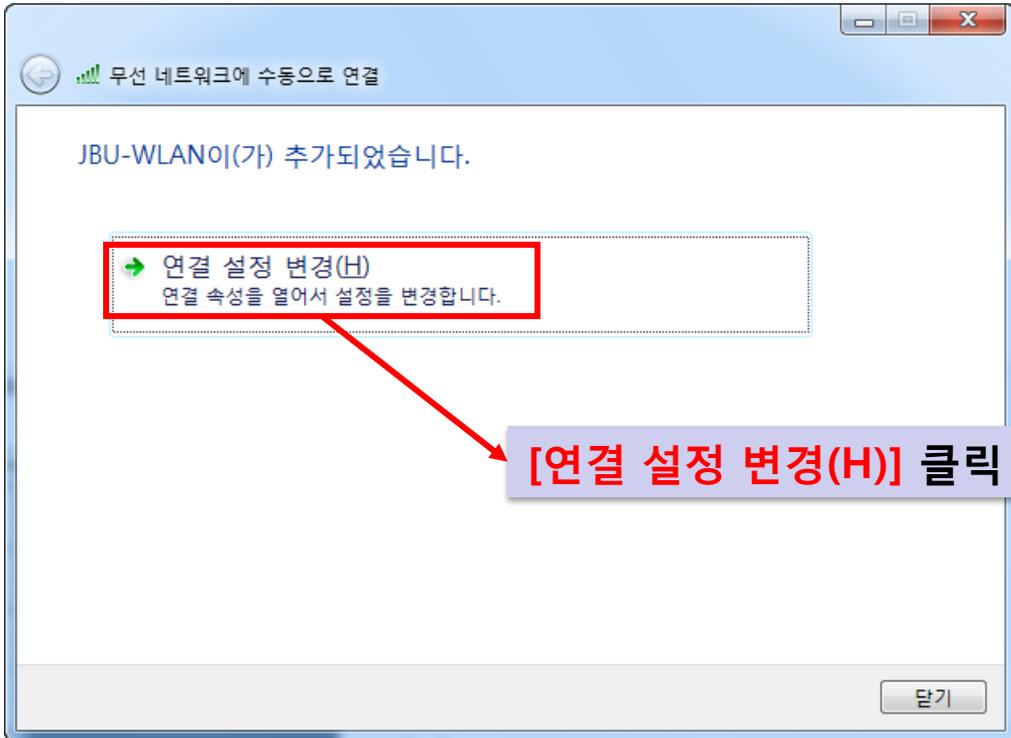

7. [보안] 을 선택한다.

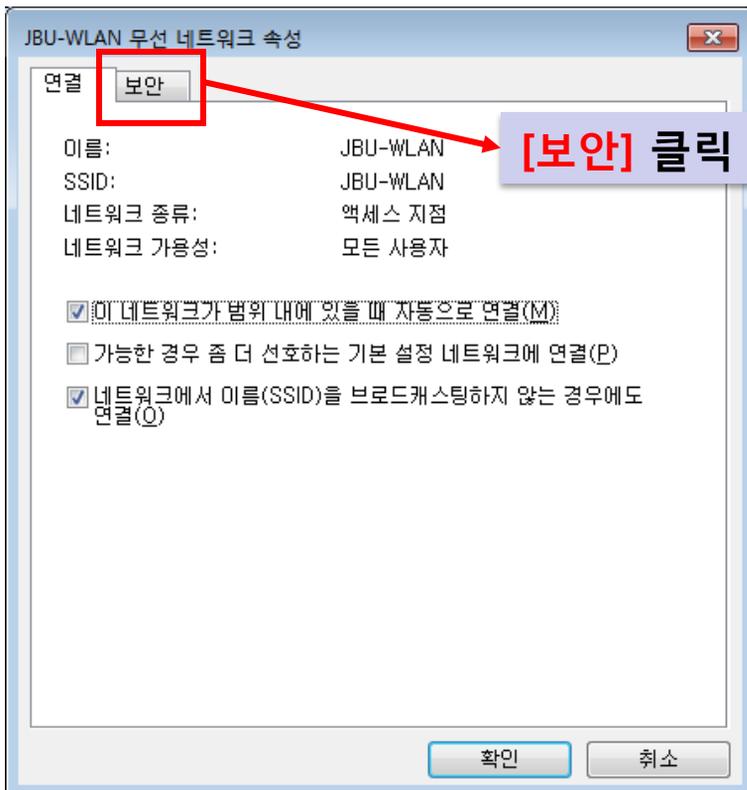


8. [설정(S)]을 선택한다.

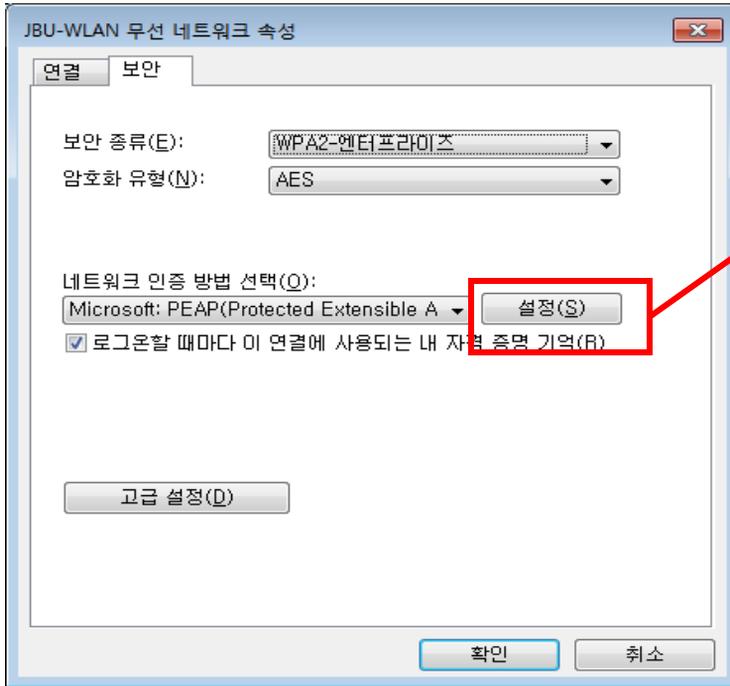

[설정] 클릭


7. ① [서버 인증서 유효성 확인(V)]의 체크박스를 해제하고, ②[구성(C)]을 선택한다.

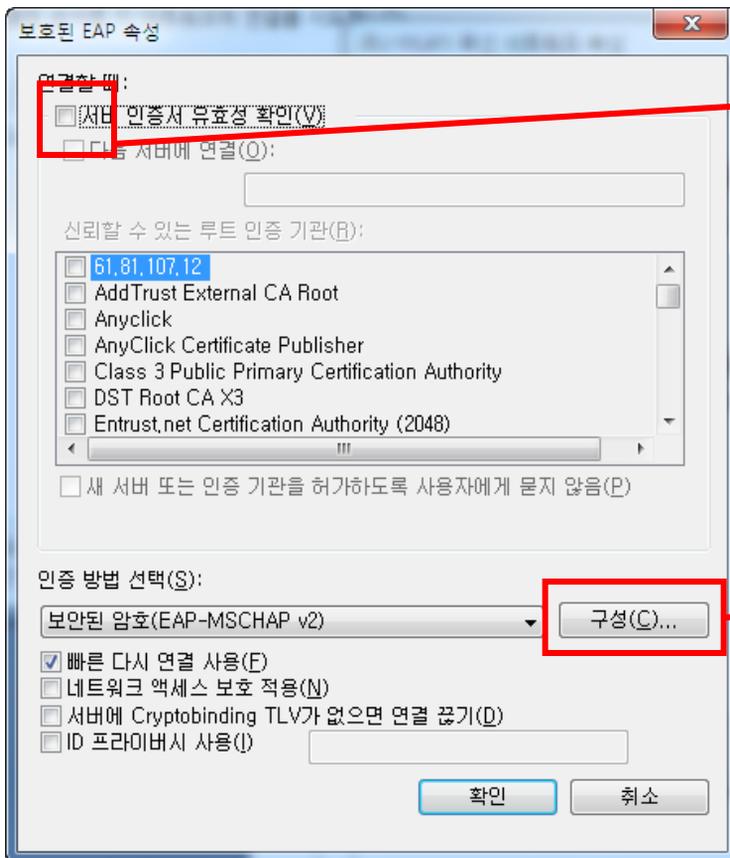


① [v] 를 삭제

② [구성] 클릭


9. ① [자동으로 Windows 로그인 이름 및 암호 사용(A)]의 체크박스를 해제하고, ② [확인]을 클릭한다.

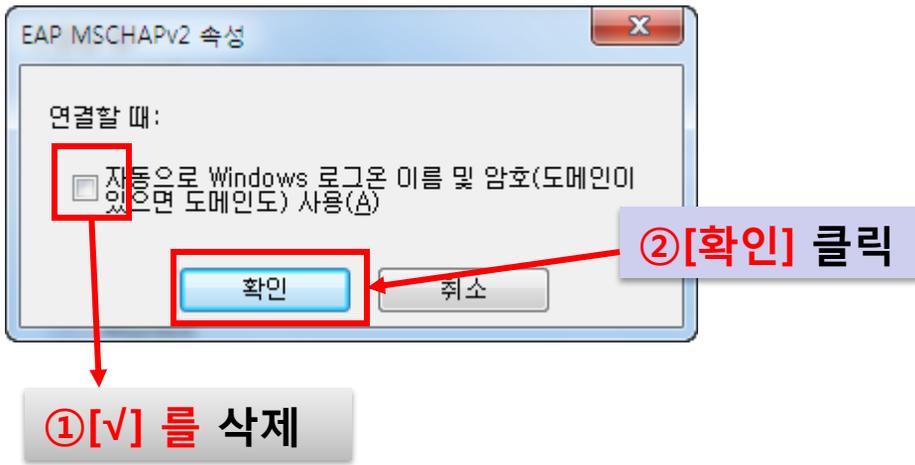

10. 열려있는 모든 창을 [확인] 버튼을 선택하여 닫은 후, [JBU-WLAN 무선 네트워크 속성] 창에서 [고급 설정(D)]를 클릭한다.

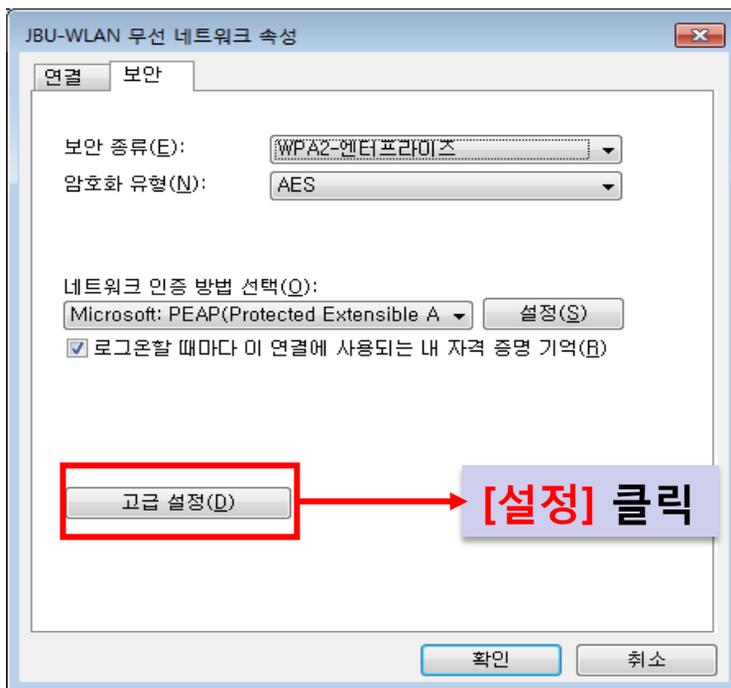


11. [고급 설정]창에서 [802.1X 설정]탭을 선택한 후, [인증 모드 지정(P)]의 체크박스 설정한 후, [확인]을 클릭한다. 열려진 모든 창을 닫는다.

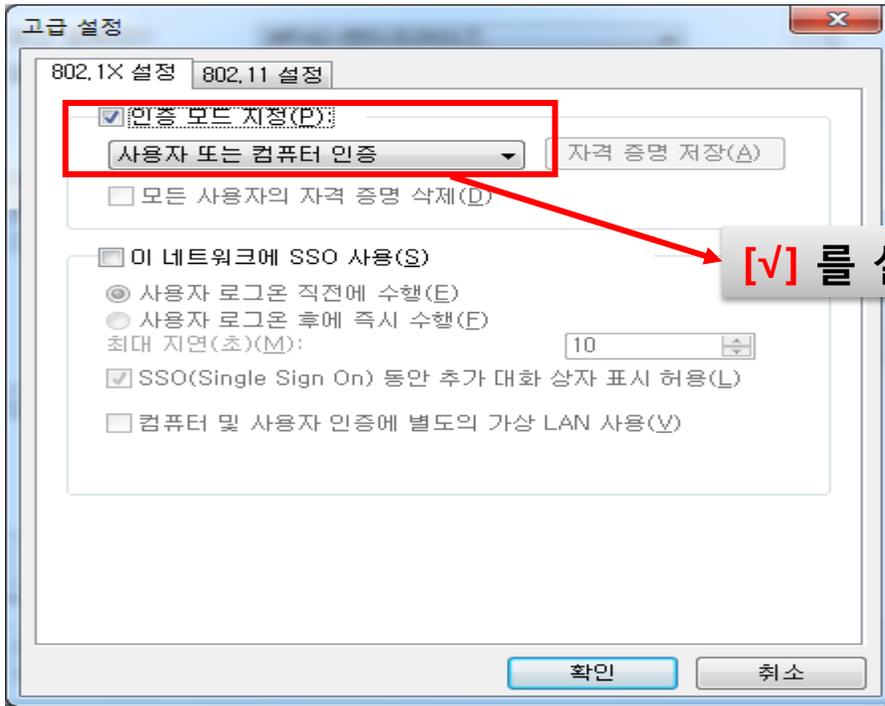


[V] 를 설정

12. ① 우측 하단의 [JBU-WLAN에 연결하려면 추가 정보가 필요합니다] 라는 팝업 메시지를 선택하여 ② [사용자 ID]와 ③ [비밀번호]를 입력한다.

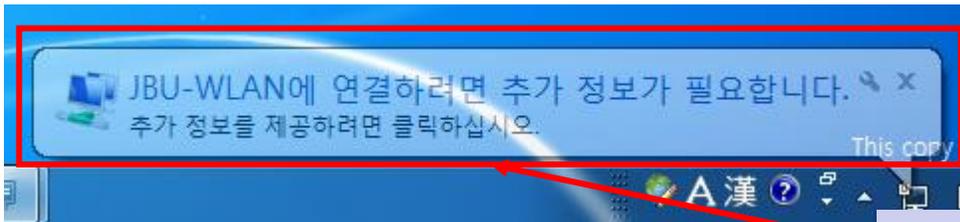


① 클릭

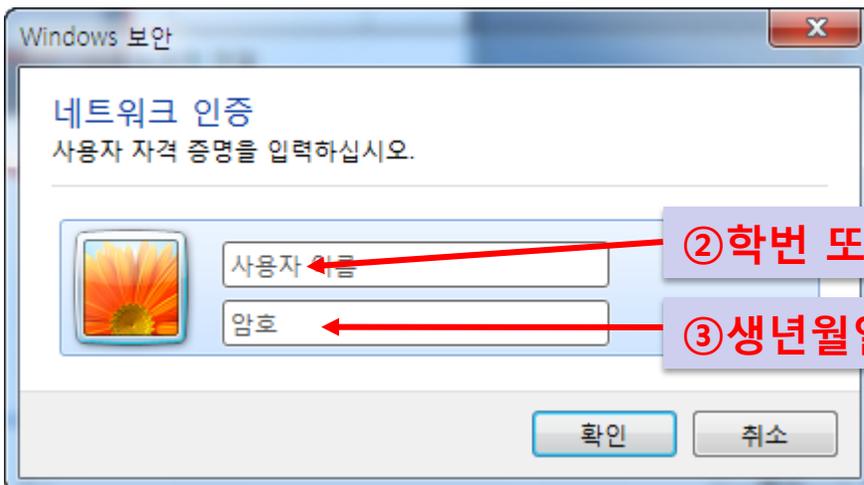

② 학번 또는 직번 입력

③ 생년월일 6자리 입력

13. 연결이 완료되면었는지 좌측 하단의 네트워크 아이콘을 클릭하여 확인한다.

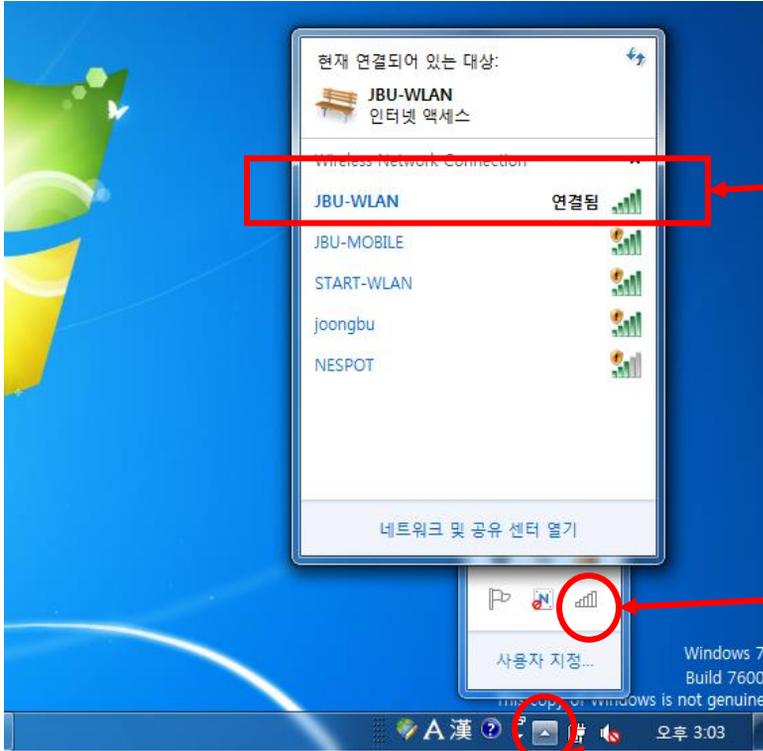

③ [연결됨] 확인

② [네트워크 아이콘] 클릭

① [네트워크 아이콘] 클릭